



Sika[®] MB

BARRERA EPÓXICA CONTRA LA HUMEDAD Y CONSOLIDADOR

- Índice perm súper bajo de 0.06 g/m²-24 horas-mmHg
- Protección superior contra la humedad para los sistemas de instalación de revestimientos de piso
- Consolidador de superficies y promotor de adhesión
- Adecuado con adhesivos para pisos de madera SikaBond[®], el sistema Sika[®] AcouBond, los productos Sika[®] Level y SikaQuick[®] products

Disponible en unidad de
2.64 galones



BUILDING TRUST



Sika® MB

BARRERA EPÓXICA CONTRA LA HUMEDAD Y CONSOLIDADOR

DÓNDE USAR

- Sustratos de concreto, cemento, autonivelantes y de yeso
- Madera OSB y paneles de madera
- Loseta y terrazo
- Adhesivo soluble en agua y adhesivo recortado

NOTE: Siempre consulte las especificaciones de rendimiento detalladas en la PDS y la SDS actuales antes de usar el producto.

DATOS CARACTERÍSTICOS (Material y condiciones de curación a 73°F (23°C) y 50% H.R.)


Color	Azul
Química	Epoxi de dos componentes
Densidad (ASTM C185)	69 lbs/cu.ft.
Tiempo de curación	■ 50°F (10°C) 18 horas ■ 73°F (23°C) 8 horas ■ 86°F (30°C) 6 horas
Fuerza de compresión	10,000 psi (69 MPa) a los 7 días
Shore D Dureza	83 a los 7 días (mezclado A&B)
Permeabilidad al vapor de agua (ASTM E-96)	0.06 g/m ² -24hour-mmHG

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- No contiene solventes (100% sólidos)
- Envase práctico, fácil de mezclar
- Fácil aplicación con rodillo y baja viscosidad
- Excelente penetración hasta ¼" y estabilización del sustrato
- Reducción del consumo de adhesivo
- Compatible con pisos con calefacción por suelo radiante

Tabla de Clasificación de Sika®

Fuerza					
Maleabilidad					
Velocidad					
Protección contra la humedad					

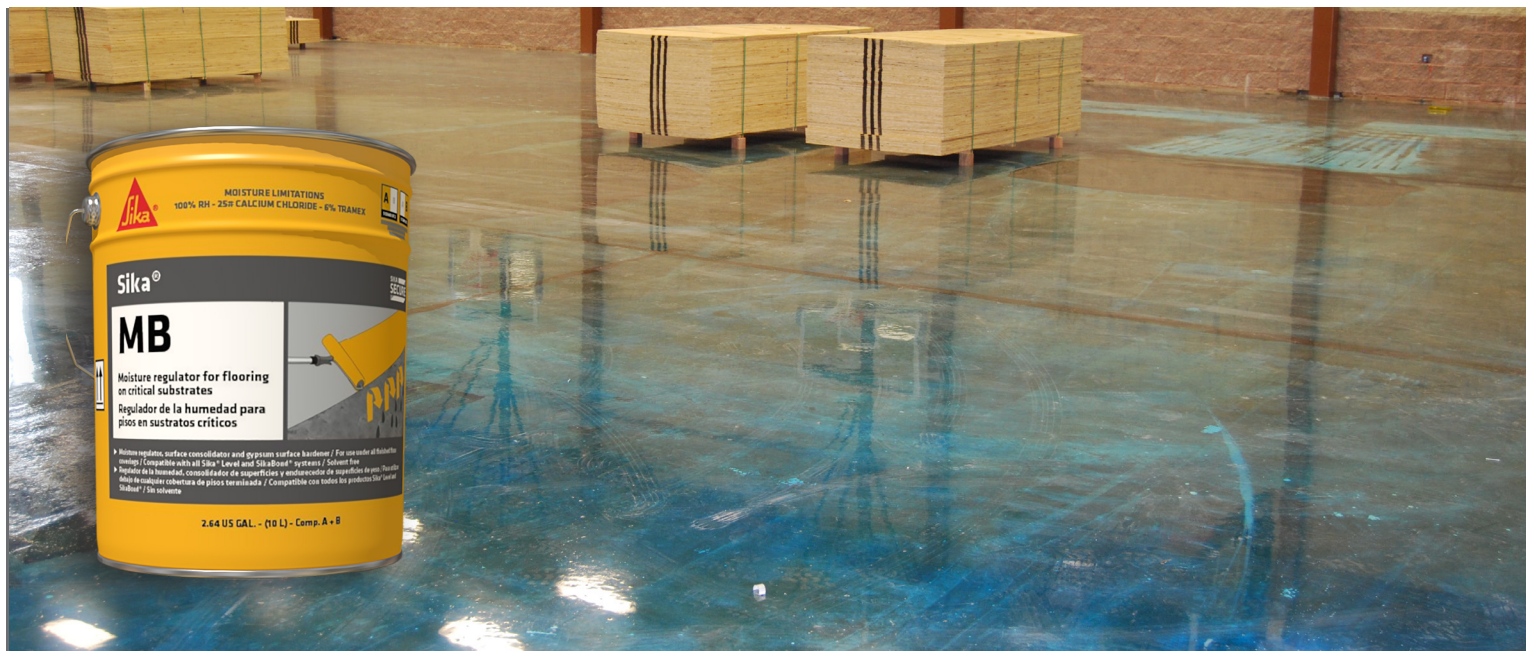

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Contacte a Sika: Teléfono: 800.933.SIKA(7452) Sitio web: www.sikasecure.com

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 201-933-8800
Fax: 201-933-6225



BUILDING TRUST

