

know-how from site to shelf



零售商印章



ISO 9001:2000
Certificate NO.: CC 3576



ISO 14001:2004
Certificate NO.: CC 3577

生产该产品的品质 / 环境体系通过了
由香港品质保证局依据ISO9001/ISO14001进行的认证

西卡（中国）有限公司
瑞士西卡集团全资子公司
苏州工业园区泾东路 28 号
电话: +86 512 6273 2888
网址: <http://chn.sika.com>
客服热线: 4008 8520 68
(周一至周五 9:00-17:30)

注意

当西卡产品在正常情况下正确储存、处理和使用, 无论是此处信息, 还是特殊情况下对使用西卡产品的推荐, 都是基于西卡公司对其知识和经验的良好信心。在实际应用中, 由于所用物料、底面和工地的不同, 因此不能由此处信息, 或任何书写的推荐, 或任何其他建议而推断出西卡公司对其产品的商品性和特殊用途的适用性做任何担保和承担任何法律责任。应尊重第三者的所有权, 所有订单需遵循目前的销售及付运条款, 使用者应参考有关产品技术说明书的最新版本, 西卡公司将乐意提供。

BUILDING TRUST




BUILDING TRUST




全球领先专业之选

■ 密封粘结系列

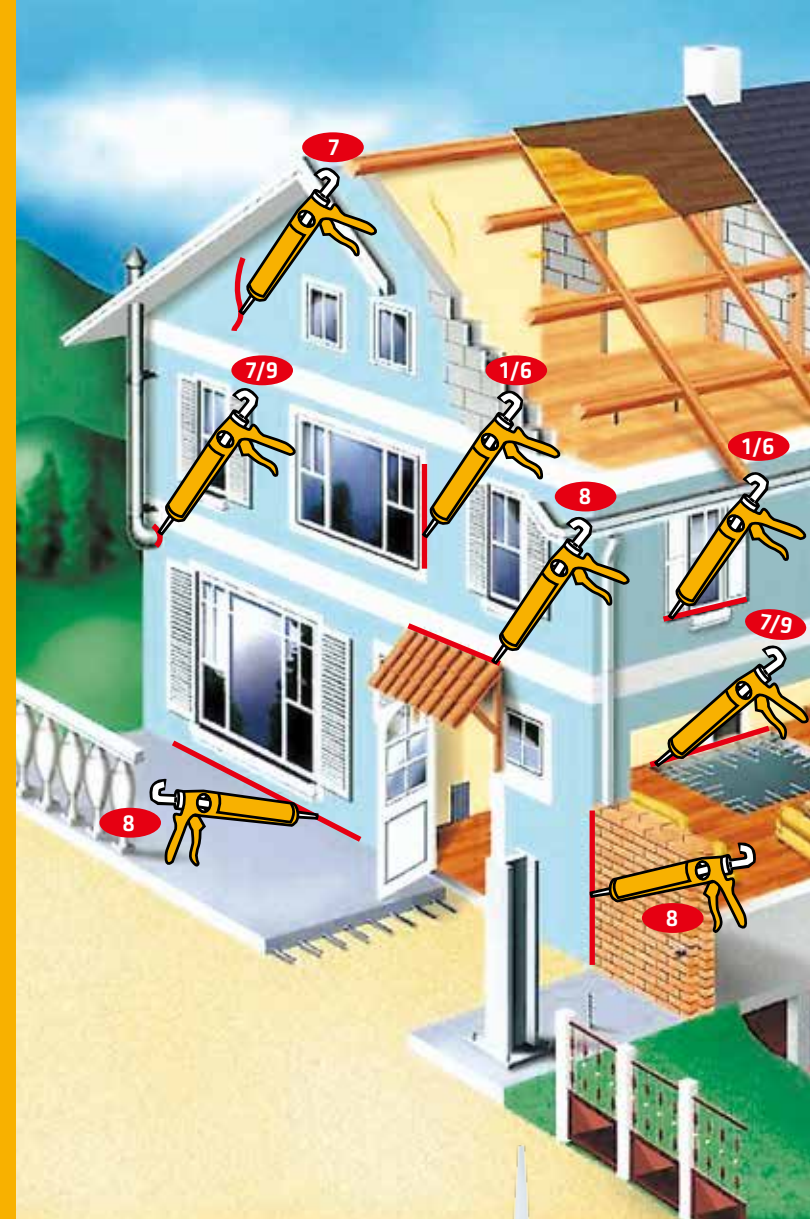

- 1 Sikasil®-A10 西卡卫浴中性防霉密封胶
- 2 Sikasil®-F10 西卡门窗密封中性耐候胶
- 3 Sikaflex®-11FC (Pro) 西卡聚氨酯通用粘结 / 密封胶
- 4 Sikaflex®-Construction (Pro) 西卡聚氨酯通用密封胶
- 5 Sikaflex®-D1 聚氨酯多功能粘结胶



- 1 Sikasil®-F11 西卡门窗密封中性耐候胶
- 2 Sikasil®-C 西卡高级厨卫防霉密封胶
- 3 Sikasil®-MP 西卡多功能中性耐候密封胶
- 4 Sikasil®-G10 西卡中性通用型硅酮密封胶

瑞士西卡

全球领先专业技术 成就现代品质家居生活

瑞士西卡（Sika）创始自 1910 年，总部位于端士苏黎世，是世界领先的建筑化工材料供应商。西卡的生产及营销网络遍布全球，公司业务已经延伸到世界 76 多个国家。西卡的防水、密封、粘结、减震、结构加固和保护等技术居于世界领先地位。凭借其创新技术与精湛品质，西卡不断满足国内消费者需求，引领绿色环保装饰装修辅材潮流，中国客户将享受到更加专业、全面的产品与服务。

应用速查表

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 产 品 适 用 基 层 材 料 | 玻璃 | | | | | | | | |
| | 瓷砖 | | | | | | | | |
| | 电镀金属 | | | | | | | | |
| | 铝材 | | | | | | | | |
| | 不锈钢 | | | | | | | | |
| | 木材 | | | | | | | | |
| | 混凝土 | | | | | | | | |
| | 砖块 / 石块 | | | | | | | | |
| | 水泥纤维板 | | | | | | | | |
| | 防水板 / 铝塑板 / 装饰板 | | | | | | | | |
| 产 品 应 用 区 域 | 厨房 - 厨房设施 | | | | | | | | |
| | 卫浴 - 卫生设施 | | | | | | | | |
| | 阳台 - 接缝密封 | | | | | | | | |
| | 门窗 - 四周堵缝、密封、粘接 | | | | | | | | |
| | 墙面 - 膨胀接缝、孔洞 | | | | | | | | |
| | 地面 - 地板接缝密封粘接 | | | | | | | | |
| 弹 性 移 量 | 外墙 - 填缝、接缝密封 | | | | | | | | |
| | 高 | | | | | | | | |
| | 中 | | | | | | | | |
| 其 他 优 点 | 低 | | | | | | | | |
| | 表面可涂覆涂料 | | | | | | | | |
| | 长效防霉性能 | | | | | | | | |
| | 无渗透污染基面 | | | | | | | | |



Sikasil®-C

西卡高级厨卫防霉密封胶

应用范围：
厨房、卫浴、阳台、门窗结构：适用于玻璃、金属、木材、釉质瓷面，油漆面，有机玻璃、聚碳酸酯（PE）等材料结合处接缝密封

- 功能特点：**
- 长效抗菌、防霉配方
 - 优良的抗紫外线和防风雨耐候性能
 - 勿需底油、适用多种底层基材
 - 中性固化、低气味、无腐蚀
 - 室内、室外通用；绿色环保

颜色：透明 / 白色
包装（净含量）：300ml 硬管
产品符合标准：GB/T 14683-2003 硅酮建筑密封胶 20LM



Sikasil®-MP

西卡多功能中性耐候密封胶

应用范围：
厨卫、玻璃门窗封闭防水、防雨密封；广泛适用于玻璃、金属、木材、釉质瓷面，油漆表面，有机玻璃，聚碳酸酯（PE）、水泥等材料

- 功能特点：**
- 特效抗菌，防霉配方
 - 优良的抗紫外线和防风雨耐候性能
 - 中性固化、低气味、无腐蚀
 - 室内、室外通用；绿色环保

颜色：透明 / 白色 / 黑色
包装（净含量）：300ml 硬管
产品符合标准：GB/T 14683-2003 硅酮建筑密封胶 20LM



Sikasil®-F10

西卡门窗密封中性耐候胶

应用范围：
建筑门窗，排水沟防水密封，适用于多种基材：玻璃、铝材、釉质瓷面、金属、混凝土等

- 功能特点：**
- 中性固化、高弹性胶体
 - 优良耐候性、抗紫外线
 - 不腐蚀基材，耐老化
 - 低气味，绿色环保

颜色：白色 / 灰色 / 黑色 / 透明
包装（净含量）：300ml 硬管
产品符合标准：GB/T 14683-2003 硅酮建筑密封胶 20LM



Sikasil®-G10

西卡中性通用型硅酮密封胶

应用范围：
室内外门窗框、玻璃、金属、釉质瓷面等

- 功能特点：**
- 中性固化，使用方便
 - 优异的耐候性，抗紫外线
 - 无腐蚀，优异耐老化
 - 低异味，绿色环保

颜色：透明 / 白色
包装（净含量）：300ml 硬管
产品符合标准：GB/T 14683-2003 硅酮建筑密封胶



Sikasil®-A10

西卡卫浴中性防霉密封胶

应用范围：
卫生间、浴室、妆台等潮湿、易霉变区域的防水密封：适用于玻璃、釉质瓷面、台面等结合处接缝密封

- 功能特点：**
- 特效抗菌，防霉配方
 - 优良的抗紫外线和防风雨耐候性能
 - 适用多种底层基材
 - 室内外适用，绿色环保

颜色：透明 / 白色
包装（净含量）：300ml 硬管
产品符合标准：GB/T 14683-2003 硅酮建筑密封胶



Sikasil®-F11

西卡门窗密封中性耐候胶

应用范围：
建筑门窗，排水沟防水密封，适用于多种基材：玻璃、铝材、釉质瓷面、金属、混凝土等

- 功能特点：**
- 中性固化、高弹性胶体
 - 优良耐候性、抗紫外线
 - 不腐蚀基材，耐老化
 - 低气味，绿色环保

颜色：白色 / 灰色 / 黑色 / 透明
包装：600ml 软包装
产品符合标准：GB/T 14683-2003 硅酮建筑密封胶 20LM



Sikaflex®-11FC (Pro)

西卡聚氨酯通用粘接 / 密封胶

应用范围：
具体持久弹性的单组份快速固化聚氨酯密封胶 / 胶粘剂。适用于地面 / 楼梯和墙面的连接，组合金属框架的连接，接缝密封 / 管道及通风系统密封，金属和木质建筑的密封 / 粘接

- 功能特点：**
- 单组份，现场即用，无须搅拌
 - 耐磨性好、撕裂强度高
 - 良好的耐候及防水性能
 - 表面可涂覆和打磨（建议做初步实验）
 - 绿色环保，不渗透污染基材，无腐蚀
 - 经验证明可与饮用水接触

颜色：白色 / 灰色 / 黑色，其它颜色可定制
包装（净含量）：600ml 软包装
产品符合标准：JC/T 482-2003 聚氨酯建筑密封胶 20HM



Sikaflex®-Construction (Pro)

西卡聚氨酯通用密封胶

应用范围：
单组份聚氨酯弹性密封胶，湿气固化，适用于户外使用。广泛应用于石材幕墙移动缝和混凝土连接缝

- 功能特点：**
- 单组份，良好的工作性，使用方便
 - 撕裂强度高、永久弹性
 - 与混凝土、石材、砖、木材、金属等粘接良好
 - 可涂覆多种水性 / 溶剂型 / 橡胶基涂料（建议做初步实验）
 - 绿色环保，不渗透污染基材，无腐蚀，耐候，耐老化性能优异

颜色：白色 / 灰色 / 黑色，其它颜色可定制
包装（净含量）：600ml 软包装
产品符合标准：GB/T 23261-2009 石材用建筑密封胶 20LM



Sikaflex® D-1

西卡聚氨酯多功能粘结胶

应用范围：
需适用于门窗、墙面地面连接缝、顶角线、踢脚线、门窗框、门窗套、墙面装饰板材弹性粘接；通风、排气管道密封；金属、石材、混凝土及木质结构等多种材质粘接

- 功能特点：**
- 建筑室内、室外通用
 - 永久弹性、抗震动、耐磨抗撕裂
 - 不生霉、无渗油污染、可涂覆涂料
 - 超强粘结力、适用于多种建筑基材

颜色：白色
包装（净含量）：300ml 硬管，400ml 软管，600ml 软管
产品符合标准：JC/T482-2003 聚氨酯建筑密封胶 20HM