




PARA SUSTRATOS
POROSOS

Sika® Level-01 Primer Plus

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PARA SUSTRATOS ABSORBENTES

- Imprimpación para sustratos porosos
- Excelente promotor de adhesivo
- Sellador de superficies bajo productos Sika® Level
- Secado y laminado rápido para aumentar la productividad

Disponible en frascos de
1 galón y de 5 galones



BUILDING TRUST



Sika® Level-01 Primer Plus

IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PARA SUSTRATOS ABSORBENTES

DÓNDE USAR

- Apto para interiores y exteriores
- Sustratos porosos
- Concreto, sustrato de cemento, madera prensada/placas OSB autonivelantes

NOTA: Siempre consulte las especificaciones de rendimiento detalladas en la PDS y la SDS actuales antes de usar el producto.

DATOS CARACTERÍSTICOS (Material y condiciones de curación a 73°F (23°C) y 50% H.R.)


Color	Blanco
Química	Acrílico
Densidad (ASTM C185)	62 lbs/cu.ft.
Contenido de sólidos	30%
Tiempo de secado	10 minutos
Cobertura	770 sq.ft. por galón con una dilución de 1:3

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- No contiene solventes
- Necesita dilución para una aplicación flexible
- Reduce la desgasificación y la formación de burbujas en el contrapiso
- Previene pérdidas de agua del contrapiso al sustrato
- Excelentes valores de ligadura en distintas temperaturas de aplicación
- Sella las superficies de concreto de manera efectiva y económica
- Bajo COV

Tabla de Clasificación de Sika®

Maleabilidad					
Velocidad					
Para sustratos absorbentes					
Para sustratos no absorbentes					

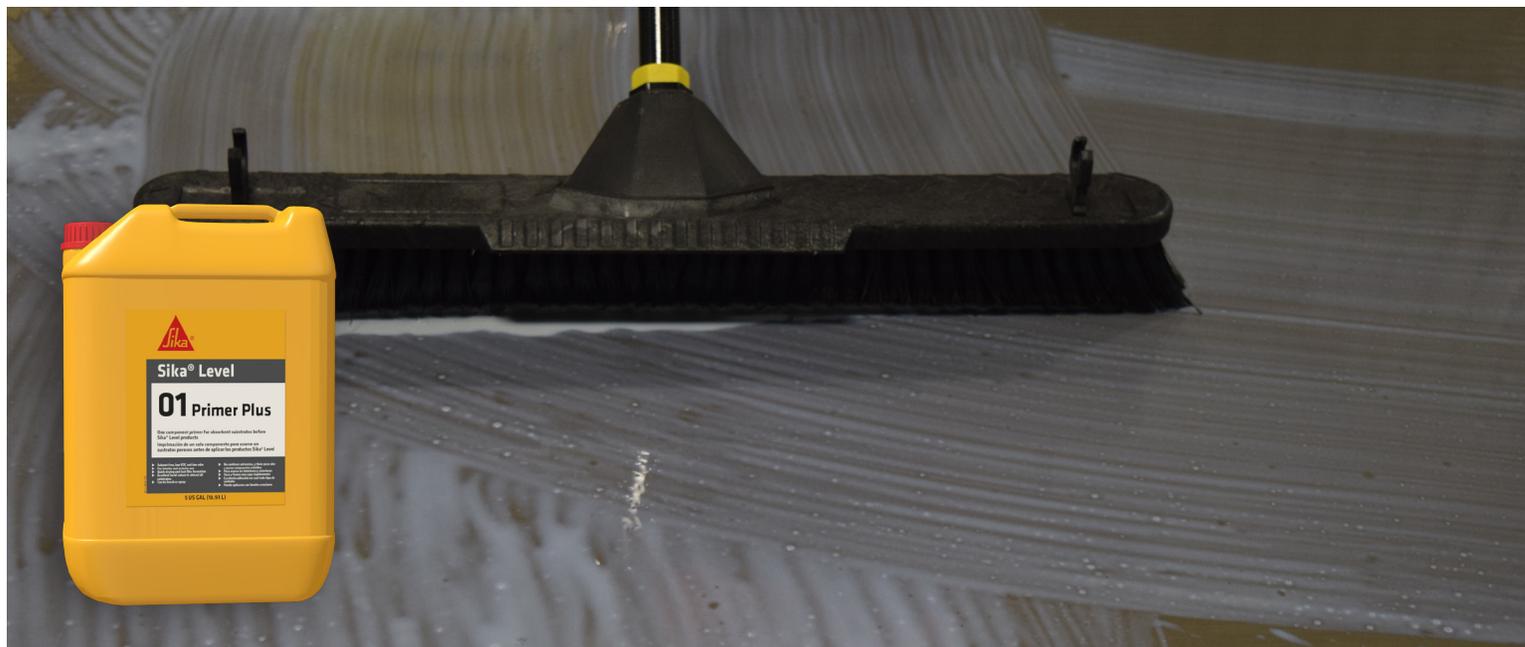

PARA MAYOR INFORMACIÓN:

Contacte a Sika: Teléfono: 800.933.SIKA(7452) Sitio web: www.sikasecure.com

Sika Corporation
201 Polito Avenue
Lyndhurst, NJ 07071
Phone: 201-933-8800
Fax: 201-933-6225



BUILDING TRUST

